

HA41 RTJ PRO



PERFORMANCE E FACILITÀ D'USO

- > Capacità di movimento fuoristrada: 4 ruote motrici e direttrici, abbinata all'assale oscillante
- > Fino a 4 movimenti proporzionali e simultanei
- > Il più corto raggio esterno di sterzata del mercato
- > Controllo continuo dello sbraccio

MANUTENZIONE OTTIMIZZATA

- > Cesta interamente modulare
- > Facilità d'accesso a tutti i componenti
- > Autodiagnosi sul quadro comandi basso

MAGGIOR COMFORT E SICUREZZA

- > Haulotte Activ'Shield Bar




HA41 RTJ PRO

PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ARTICOLATA

DATI TECNICI

HA41 RTJ PRO 4WD / 4WS

Altezza lavoro	41.5 m
Altezza piano calpestio	39.5 m
Sbraccio laterale massimo	20.1 m
Punto d'articolazione	17.5 m
Lavoro in negativo	1.5 m
Portata massima cesta	230 kg (2 pers.)
F x G Dimensione cesta	2.44 x 0.91 m
H Lunghezza	13.1 m
A Lunghezza in posizione di trasporto	11 m
B Larghezza	2.53 m
Larghezza (assali spiegati)	3.3 m
C Altezza a riposo	2.99 m
J Altezza in posizione di trasporto	3.73 m
Escursione Jib	140° (+ 70° / - 70°)
Rotazione cesta	180° (+ 90° / - 90°)
Rotazione torretta	360° continuous
Sbalzo anteriore	3.88 m
D Interasse	3.5 m
E Altezza da terra	38 cm
Inclinazione massima operativa	4°
Velocità del vento massima	45 km/h
Pendenza massima	40%
Raggio di starzata esterno	5.74 m
Pneumatici ripieni in lattice	445 / 65 - 22.5
Motore	Deutz, 55 kW, Turbo (Stage 5 in EU) - Perkins, 62.5 kW, Turbo (Stage 3A in NRC)
Peso totale	23 900 kg

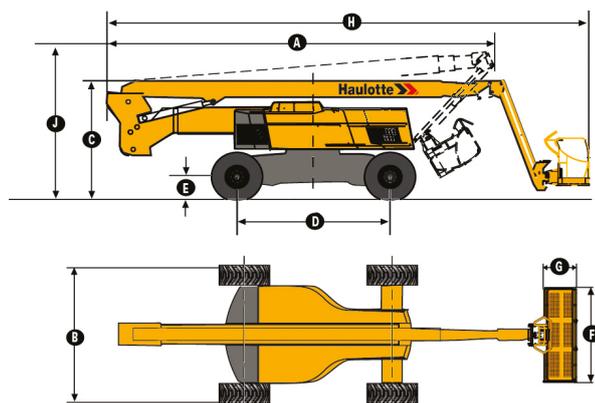

ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ' Shield Bar
- > Presa telematica universale
- > 4 ruote motrici e diretrici
- > Assale anteriore oscillante per una migliore stabilità su terreni accidentati
- > Assali estensibili
- > Comandi proporzionali che migliorano il comfort di utilizzo
- > 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- > Blocco del differenziale per una migliore trazione
- > Protezione quadro comandi alto e porta attrezzi in materiale plastico ultra-resistente
- > Cesta completamente modulare con chiusura scorrevole
- > Compensazione cesta $\pm 10^\circ$
- > Presa elettrica in cesta 110 / 220 V
- > Manutenzione semplice grazie al supporto motore estraibile
- > Indicatore sonoro e luminoso d'inclinazione e sovraccarico
- > Girofaro
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Sistema elettrico di discesa d'emergenza azionabile della cesta
- > Batteria d'avviamento 12 V
- > Preriscaldamento motore con spia luminosa
- > Indicatore luminoso di livello basso di carburante (in cesta)
- > Anelli per sollevamento e traino
- > Trasmissione idrostatica

OPZIONI E ACCESSORI

- > Linea aria compressa in cesta
- > Cannelletto laterale lato sinistro
- > Generatore a bordo di 3.5 KW
- > Olio biodegradabile
- > Raffreddamento olio idraulico
- > Tappo serbatoio gasolio con chiusura a chiave
- > Serbatoio e circuito idraulico riempito con olio per Paesi caldi
- > Kit Paesi freddi
- > Supporto portatubi
- > Kit porta vetri
- > Kit para scintille
- > Faro di lavoro in cesta 55 W

